
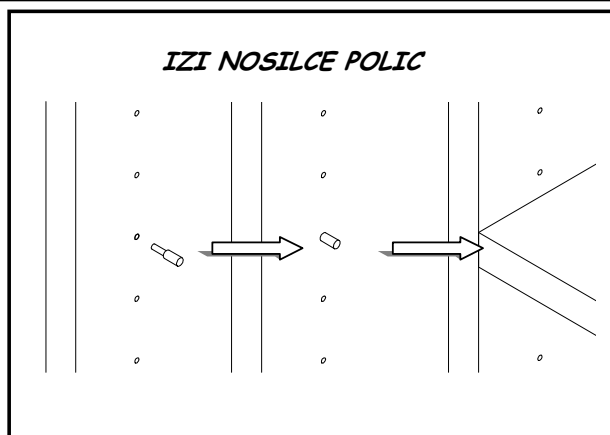
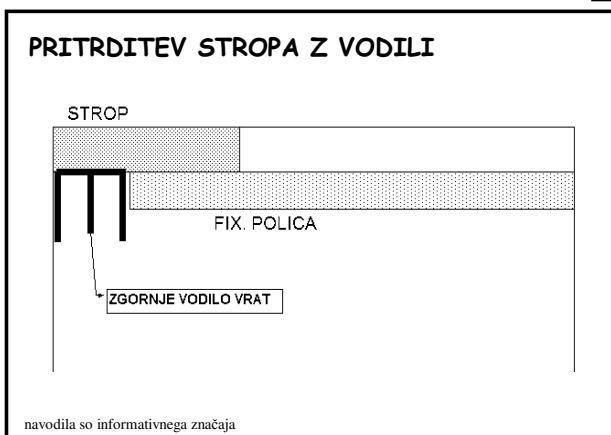


NAVODILA ZA SESTAVO

VGRADNIH OMAR - EKSPONATOV

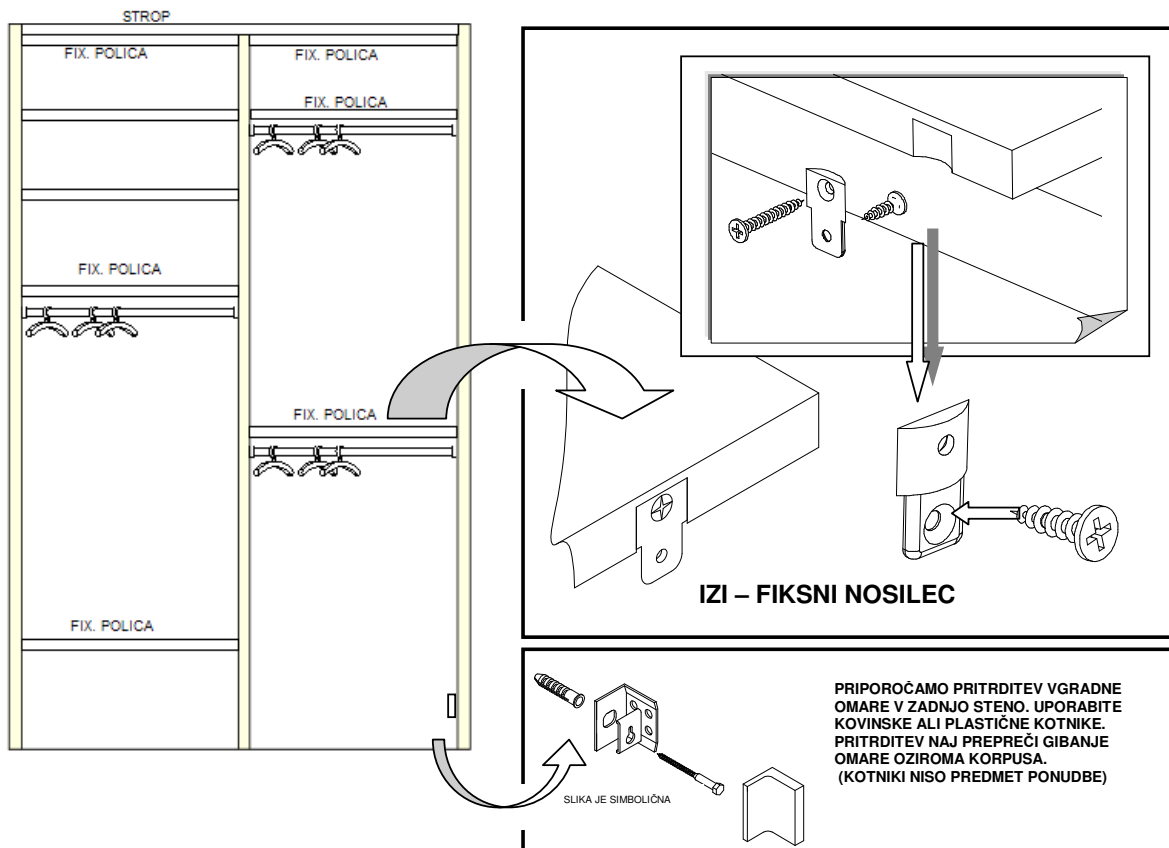

Drсна vrata se vstavijo najprej zgoraj, v zgornje vodilo in nato v spodnje vodilo, kjer naj se zaskočijo v utor. Nastavljanje višine in ravnanje vrat se izvaja s pomočjo nastavnih vijakov. Nastavni vijaki so pri jeklenem sistemu na notranji strani, pri alu-sistemu (agata, lazuryt) pa ob strani (skozi luknjo).

VSI EKSPONATI NISO SESTAVLJENI NA PRIKAZAN NAČIN
NAVODILA SO INFORMATIVNEGA ZNAČAJA